



bema 25

Grundausrüstung

- **Maschinengehäuse** sehr stabil und verwindungssteif
- **Mechanische Schwenkeinrichtung**
- **Kehrwalze Ø 580 mm** wahlweise:
 - PPN (kein PVC)
 - **Spezialkehrwalze für Schnee** (PPN Spiralsegmentbesatz)
- **Antrieb hydraulisch**, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe, Industrieausführung)
- **Hydraulik-Anschlussstecker** SVK Gr. 3
- **Laufräder Ø 200 x 50 mm** höhenverstellbar und staubgeschützt
- **Abstellstützen** und **Verladeösen**
- **Serienlackierung** orange RAL 2011
- **CE Kennzeichnung** mit Betriebsanleitung

Sonderausstattung

Anbau-Varianten

- **Dreipunktbock** für Schlepperanbau (verstärkt)
- **Gabelstapleranbau** Palettengabelaufnahme mit Rollenniveaueausgleich (nicht schwenkbar)
- **Gabelstapleranbau mechanisch „schwenkbar“** mit Rollenniveaueausgleich
- **Schnellwechsellanbau** mit Rollenniveaueausgleich (Radladeranbau von 0,4 – 1,0 m³ Schaufelinhalt)
- **Kombi-Anbau** Stapler- und Schlepperheck (andere auf Anfrage)

Hydraulisch schwenken

- **Hydraulische Schwenkeinrichtung** mit Hydraulikzylinder (zusätzlicher doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)
- **Elektrisches 2-Wegeventil** (notwendig, wenn hydraulischer Steuerkreis fehlt)

Kehrwalze

- **Kehrwalze Ø 580 mm** mit Stahl/PPN Mischbesatz
- **Kehrwalze Ø 580 mm** mit Stahlflachdraht/PPN Mischbesatz

Schmutzsammelwanne

- **Schmutzsammelwanne hydraulisch** inkl. Hydroblock mit Gummispritztuch (Front- oder Heckanbau); inkl. **Komfortpaket „Freikehren“** (beinhaltet Schnellkupplungen für Zylinder und Befestigungssystem für Gummispritztuch)
- **Polyurethan-Schürfleiste** für Schmutzsammelwanne (einfach abnehmbar, je nach Einsatzbereich)
- **Gummispritztuch** mit Abstandshalter (notwendig bei freikehrender Maschine)
- **3. Stützrad Schwerlastlauf rad Ø 200 x 50 mm** (nur bei Frontbetrieb, zur optimalen Führung der Kehrmaschine)

- **3. Stützrad Super-Elastiklauf rad Ø 200 x 80 mm** (nur bei Frontbetrieb, zur optimalen Führung der Kehrmaschine)

Wassersprüheinrichtung

- **Wassersprüheinrichtung 240 ltr.** kpl. mit 12 Volt Druckpumpe und Ein-/Aus-Schalter (bei Schlepperanbau 200 ltr.)
- **Druckpumpe 24 Volt** für Wassersprüheinrichtung

Seitenkehrbesen


- **Seitenkehrbesen hydraulisch Ø 600 mm** PPN-, Stahl/PPN-, Stahlflachdraht/PPN- oder Stahlflachdraht-Besatz, -rechts/-links-
- **Drehzahlregler** für Seitenkehrbesen
- **Wassersprüheinrichtung** für Seitenkehrbesen

Sonstiges Zubehör

- **Antrieb mechanisch** inkl. Gelenwelle
- **Super-Elastiklauf räder Ø 200 x 80 mm** (schienenfest)
- **Stromregelventil** ab 80 bis 140 ltr./min
- **Premiumhydroblock**
- **Fahnenhalter** inkl. **Warnfahnen** und **Warnmarkierung**
- **Beleuchtungseinrichtung** gemäß StVZO
- **Sonderlackierung** nach RAL
- **Hydraulik-Anschlusskupplungen** nach Wahl



Technische Daten bema 25

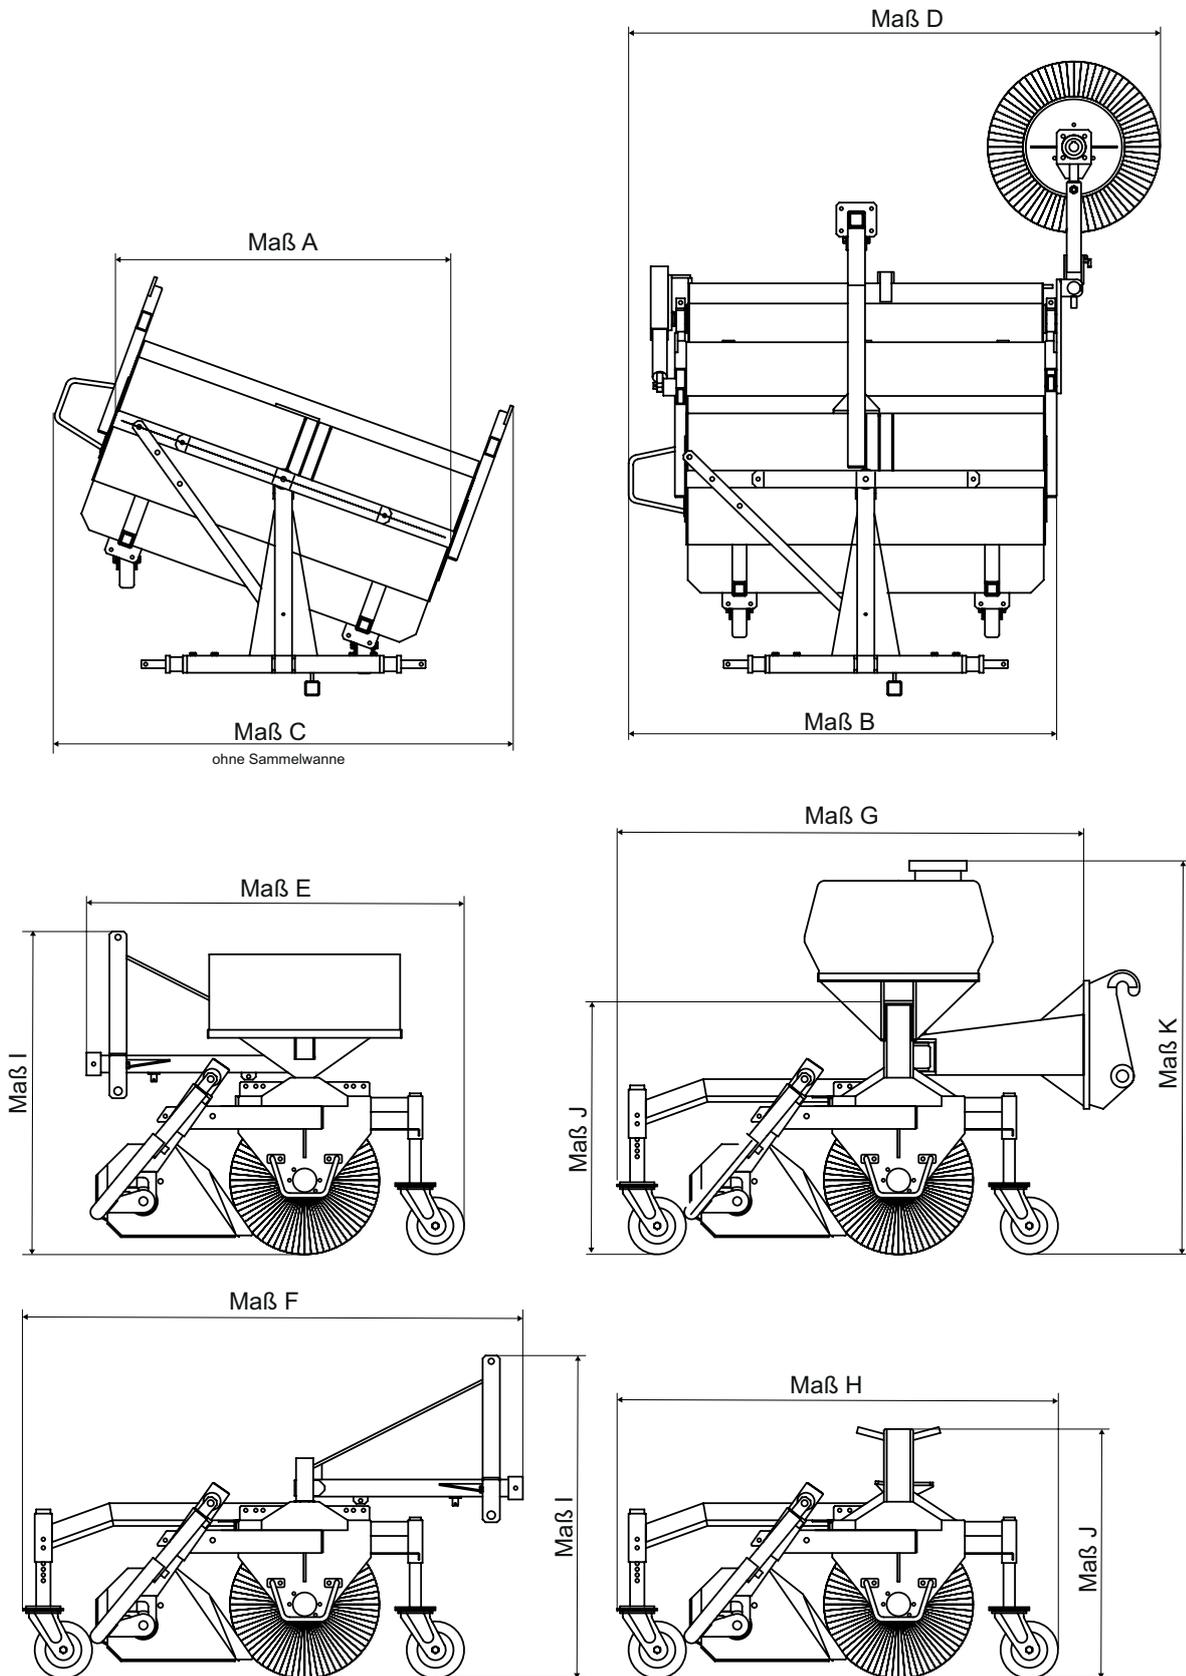

Maschinentyp		1550	1850	2050	2300	2750
Abmaße (in mm)						
Arbeitsbreite bei 0°		1550	1850	2050	2300	2750
Maß A	Arbeitsbreite bei 20° Schrägstellung	1410	1690	1880	2115	2535
Maß B	Maschinenbreite (über alles) ohne Seitenbesen	1790	2090	2290	2540	2990
Maß C	Maschinenbreite (über alles) bei 20° Schrägstellung	1880	2160	2350	2585	3005
Maß D	Maschinenbreite (über alles) inkl. Seitenbesen	2150	2450	2650	2900	3350
Maß E	Maschinentiefe (über alles) Schlepper Heck	1530				
Maß F	Maschinentiefe (über alles) Schlepper Front	2055				
Maß G	Maschinentiefe (über alles) Rad- und Hofladeranbau	1730				
Maß H	Maschinentiefe (über alles) Gabelstapleranbau	1645				
Maß I	Maschinenhöhe (über alles) Schlepper Heck/Front	1163				
Maß J	Maschinenhöhe (über alles) Radlader/Stapler o. Wassertank	905				
Maß K	Maschinenhöhe (über alles) mit Wassertank	1411				
Gewichte (in kg)						
Kehrmaschine ohne Schmutzsammelwanne		160	180	190	200	215
Schmutzsammelwanne		75	80	85	90	100
gesamt		235	260	275	290	315
3. Stützrad (Schwerlastausführung)		zzgl. ca. 18				
Seitenkehrbesen		zzgl. ca. 31				
Wassersprüheinrichtung		zzgl. ca. 45				
Anbaumöglichkeit Schlepper		zzgl. 46				
Anbaumöglichkeit Stapler		zzgl. 31				
Anbaumöglichkeit Radlader, Hoflader und andere Fahrzeuge		variiert je Trägerfahrzeug				

Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich!